


Głowica hydrauliczna GU 300

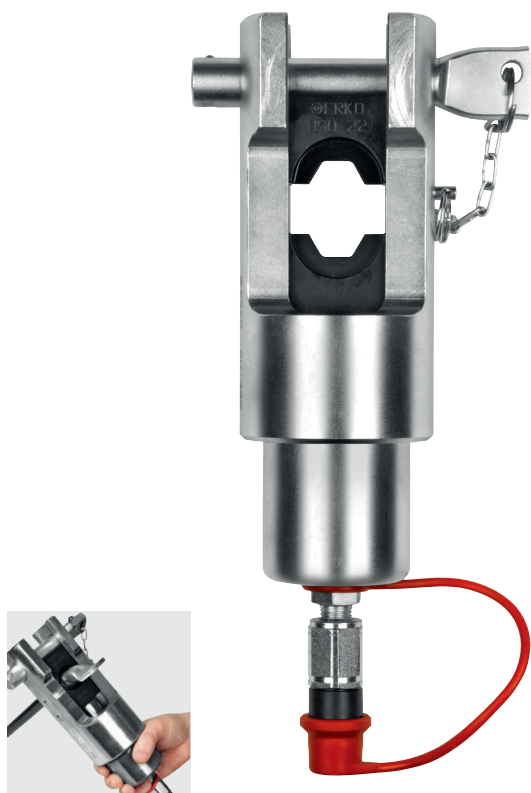

Głowica hydrauliczna do końcówek i złączy:

- rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce USD) 6 ÷ 300 mm²
- rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce USD) 16 ÷ 300 mm²
- przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce UDF) 16 ÷ 240 mm²
- formowania na płasko kabli sektorowych Al (matryca UR) 25 ÷ 120 mm²
- wycinania otworów w bednarce (wkładka UK)

Służy do intensywnych prac instalatorskich.

Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 i agregatami hydraulicznymi:

AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L.

Matryce zaciskowe (zamawiane osobno).

Długość: 280 mm; Masa (bez matrycy): 3,9 kg;

Nacisk: 112 kN;

Ciśnienie robocze: 630 bar

Typ matrycy	Rodzaj końcówek	Opis	Forma zaprasowania
UDF		Do formowania na okrągło sektorowych żył aluminiowych 16 ÷ 240 mm ² .	
UR		Do bezkońcówkowego zakańczania kabli sektorowych aluminiowych; formuje na płasko żyły 25 ÷ 120 mm ² . Po przeformowaniu żył na płasko należy wyciąć w nich otwór wkładką UK.	
UK		Do bezkońcówkowego zakańczania kabli sektorowych aluminiowych; wycina otwory w żyłach kabli sektorowych przeformowanych wcześniej „na płasko” wkładką UR, oraz do wycinania otworów w bednarce stalowej. <ul style="list-style-type: none"> • przekroje przeformowanych żył Al 25 ÷ 120 mm² • maks. wymiary bednarki: 5 x 30 mm • wkładki standardowe: UK 8,5 – ø 8,5 mm UK 10,5 – ø 10,5 mm UK 12,5 – ø 12,5 mm Na zamówienie możemy wykonać wkładki do wycinania innych średnic maks. do ø 12,5 mm.	

Typ matrycy	Rodzaj końcówek	Opis	Forma zaprasowania
USD		Do końcówek i złączy rurowych Cu 6 ÷ 300 mm ² . Do końcówek i złączy rurowych Al 16 ÷ 300 mm ² .	

Typ matrycy	Wyróżnik	Przekrój przewodów [mm ²]				Rurowe Al grubościennym ARG, ALG, AFG
		Rurowe Cu wg DIN	Rurowe Cu pozostałe	Rurowe Al wg DIN	Rurowe Al cienkościennym ARC, ALC	
	6	10	6			
	7		10			
	8	16	16			
	9				16	
	10	25	25		25	
	12	35	35	16;25	35	16
	14	50	50	35	50	25
	16	70	70	50	70	35
	18	95	95	70	95	50
	19		120			
	20	120			120	70
	22	150	150	95; 120	150	95
	23		185		185	
	25	185	240	150		120
	28	240		185	240	150
	30		300			185
	32	300		240		
	34			300		240

- komplet podstawowy USD_K7 do końcówek wg normy DIN - 13 rozmiarów
- komplet rozszerzony USD_K-K17 - 18 rozmiarów