



## Nakrętki wciskane NWO

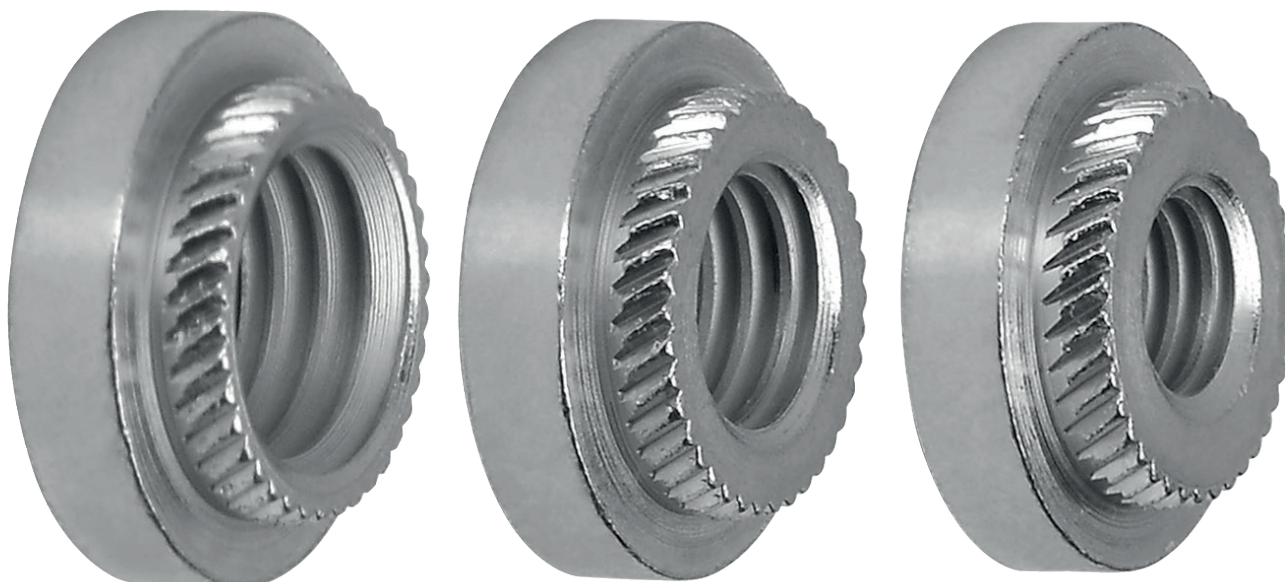

### Nakrętki wciskane:

- wykonane ze stali automatowej 11SMnPb30
- hartowane powierzchniowo
- ocynkowane
- wysoki standard wykonania
- specjalna geometria gwarantuje optymalne połączenie nakrętki z elementem konstrukcji

Gwint	Grubość blachy [mm]	$\varnothing$ [mm]	$d_1$ $\varnothing$ [mm]	$d_2$ $\varnothing$ [mm]	Wysokość kołnierza $h_1$ [mm]	Wysokość nakrętki $h$ [mm]
M8	3	19	14,5	14,85	2,9	6,8
M10	3	19	14,5	14,85	2,9	6,8
M12	3	19	14,5	14,85	2,9	6,8

### Zestaw do wciskania nakrętek (nakrętka + wkładka + wycinak):

Typ wkładki do wciskania nakrętek	Typ wycinaka	Typ nakrętki
SH 307	SH 303-14,5; SH 403-14,5	NWO M8
SH 307	SH 303-14,5; SH 403-14,5	NWO M10
SH 307	SH 303-14,5; SH 403-14,5	NWO M12