


Stoßverbinder KLE

für Mehraderkabel Cu

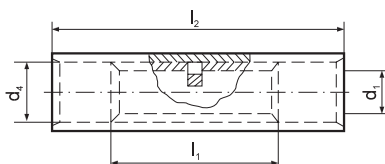

Polyamid-Isolierung
 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C
 Werkstoff: Kupfer, galvanisch verzinkt

Querschnitt [mm ²]	Art.-bezeichnung	d ₁ [mm]	d ₄ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	VE/St.	Gewicht [g/St.]	Presswerkzeug
0,5 ÷ 1	KLE 1	1,6	3,2	15	25	1,18	100	
1,5 ÷ 2,5	KLE 2,5	2,3	4,2	15	25	1,70	100	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19
4	KLE 4	3	5	15	25	2,30	50	
6	KLE 6	3,8	5,5	15	25	2,32	50	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19
10	KLE 10	4,5	6,9	20	32	4,88	50	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR50, R50, PP19, RE16

Farben der Isolationshülsen

Isolierung der Klasse VO nur auf Bestellung erhältlich – Artikelbezeichnung-Zusatz „VO“, z.B. KLE 1-VO