


Crimpzangen PR 150



Crimpzangen geeignet für:



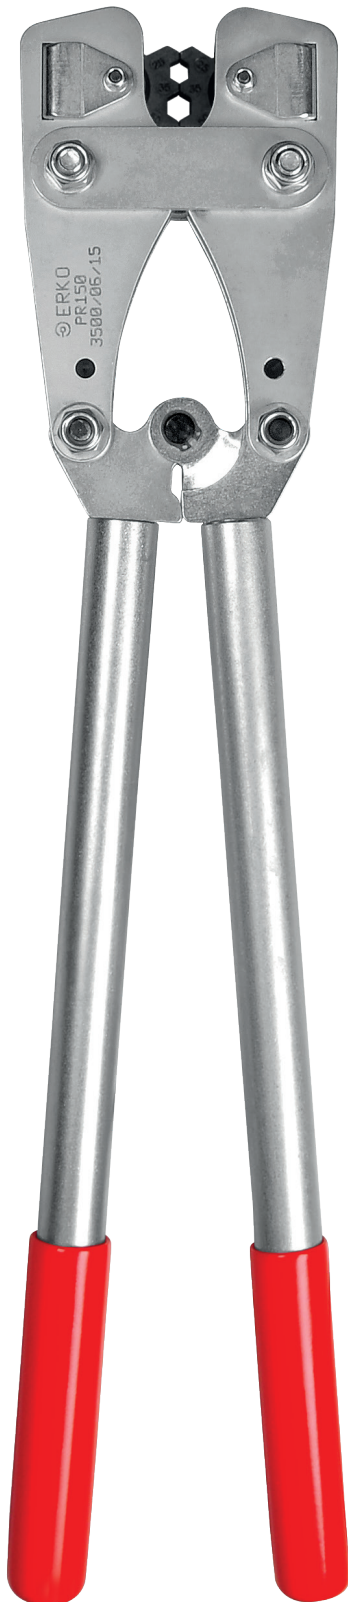






- Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder Cu Normalausführung (Typ KCS, KLA, KLR, KLS, KLB)
- Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder Cu nach DIN (Typ KLN, KCL, KCR, KC)

Pressbereich: 10 ÷ 150 mm².

- standardmäßig mit zwei Dreheinsätzen US2, US2-D, US3, US3-D ausgestattet

Presseinsätze im Set.

Länge: 650 mm; Gewicht: 4,3 kg

Presseinsatz	Verbindungsmaterial	Geeignet für	Pressform
 US2		Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder Cu Normalausführung (z.B. KCS) 25 ÷ 150 mm ² . Die auf dem Einsatz gestanzte Kennziffer verweist auf den Kabelquerschnitt.	
 US2-D		Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder Cu nach DIN (z.B. KCR) 25 ÷ 150 mm ² . Die auf dem Einsatz gestanzte Kennziffer verweist auf den ungefähren Außendurchmesser (mm) des Kabelschuhs oder des Verbinders.	
 US3		Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder Cu Normalausführung (z.B. KCS) 10 ÷ 120 mm ² . Die auf dem Einsatz gestanzte Kennziffer verweist auf den Kabelquerschnitt.	
 US3-D		Rohrkabelschuhe und Rohrverbinder Cu nach DIN (z.B. KCR) 10 ÷ 120 mm ² . Die auf dem Einsatz gestanzte Kennziffer verweist auf den ungefähren Außendurchmesser (mm) des Kabelschuhs oder des Verbinders.	

