


Aderendhülse TP Streifen

für Mehraderkabel Cu

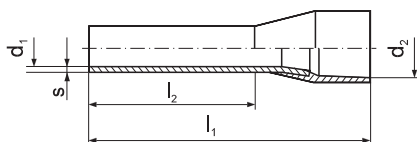

Polyamid-Isolierung
 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C
 Werkstoff: Kupfer, galvanisch verzinkt
 nach DIN 46228 Teil 4

Querschnitt [mm ²]	Art.-bezeichnung	Farbe	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	Gewicht [g/St.]	VE/St.	Presswerkzeug
0,5	TP 0,5-8	weiß	0,15	1	2,6	14	8	3,40	40	PR33, T10, T3,
0,75	TP 0,75-8	grau	0,15	1,2	2,8	14	8	3,87	40	TC6,
1	TP 1-8	rot	0,15	1,4	3	14	8	4,43	40	T16, T16S
1,5	TP 1,5-8	schwarz	0,15	1,7	3,5	14	8	5,16	40	ETA66
2,5	TP 2,5-8	blau	0,15	2,2	4,2	14	8	6,37	40	

Isolierung der Klasse V0 nur auf Bestellung erhältlich – Artikelbezeichnung-Zusatz „V0“, z.B. TP 1-8-V0.
 Isolierungshülsen auch in anderen Farben erhältlich.