



Flachstecker TSE

für Mehraderkabel Cu

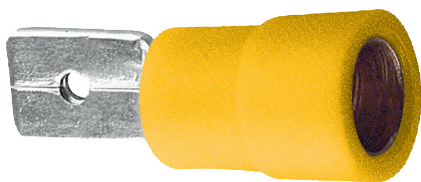

Polyamid-Isolierung
 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C
 Werkstoff: Messing

Nennquerschnitt [mm ²]	Querschnittsbereich [mm ²]	Art.-bezeichnung	s [mm]	l ₁ [mm]	l _{2min} [mm]	b [mm]	a _{min} [mm]	d ₂ [mm]	d ₃ [mm]	Gewicht [g/St.]	VE/St.	Presswerkzeug
1	> 0,5 ÷ 1	TSE 6,3-1	0,8	21	8	6,3	4,5	1,6	3,2	0,82	100	
2,5	> 1 ÷ 2,5	TSE 6,3-2	0,8	21	8	6,3	4,5	2,3	3,8	1,01	100	PR33, E11-6, RE6, PP8, PP19
6	> 2,5 ÷ 6	TSE 6,3-6	0,8	21	8	6,3	4,5	3,4	5,2	1,39	100	

Standardausführung – verzinkt.

Isolierung der Klasse V0 nur auf Bestellung erhältlich – Artikelbezeichnung-Zusatz „V0“, z.B. TSE 6,3 -1-V0.