

## Presseinsätze UR



Zum Abplatteln von Aluminium-Sektorleitern ohne Kabelschuh oder Verbinder;  
zur Abflachung der Ader von 25 bis 120 mm<sup>2</sup>.  
Nach Umformung der Ader kann mit dem Einsatz UK ein Loch gestanzt werden.


### Verbindungsmaterial

---



### Werkzeuge

---

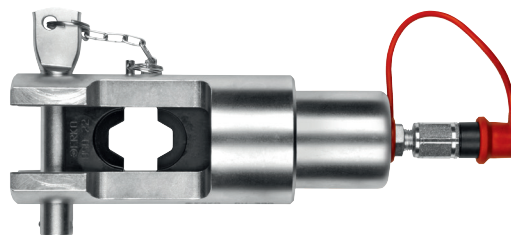

GU 300