Kompletter Rundlocher - manuelle Betätigung WO K

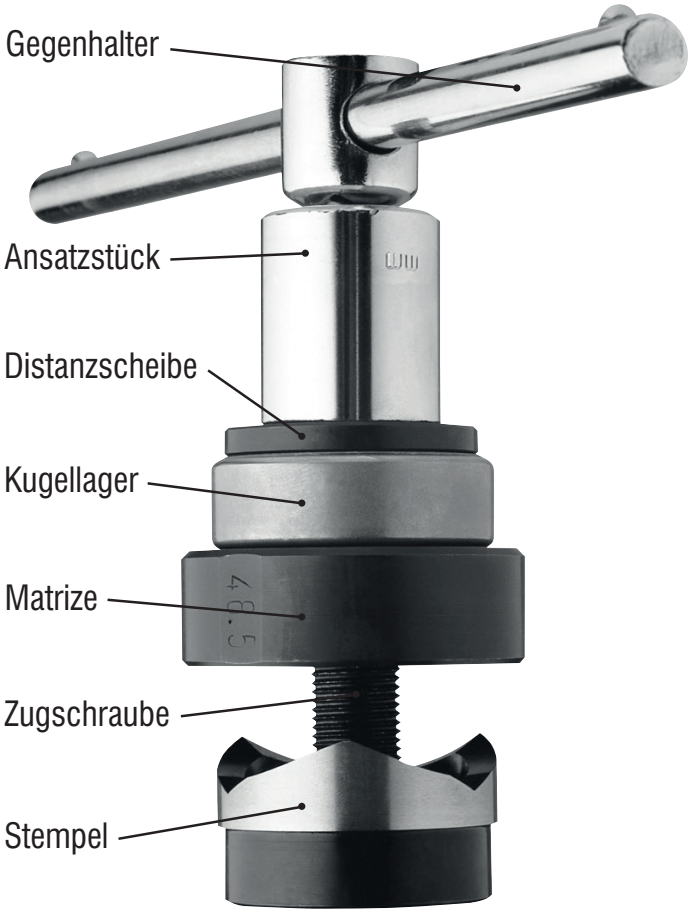

Ein Satz bestehend aus:
- Gegenhalter
- Ansatzstück (S17 oder S24 abhängig vom Durchmesser des Rundlochers)
- Distanzscheibe (P10 oder P16 abhängig vom Durchmesser des Rundlochers)
- Kugellager
- Zugschraube (M10 oder M16 abhängig vom Durchmesser des Rundlochers)
- Metall-Gleitpaste
- Rundlocher WO (nach Tabelle S.66)
- Metallkoffer

ACHTUNG: die Zugschraube muss man regelmäßig einfetten. Nur so kann eine lange und störfreie Arbeit gewährleistet werden.

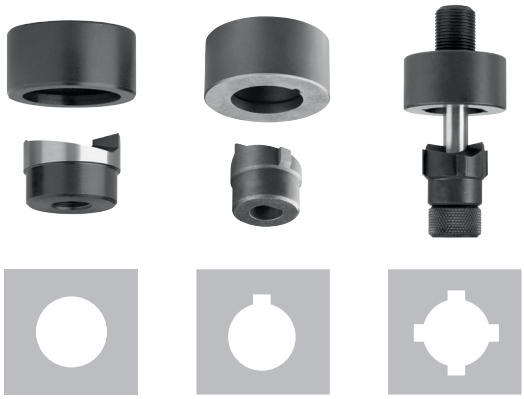

Artikelbezeichnung	Ø Führungsloch [mm]	Bolzengröße	Distanzscheibe	Ansatzstück	PG	Metrisch	PE	NPT
WO 16,2		M8				M16		
WO 18,6					11			
WO 20,4	10,5	M10	P10	S17	13	M20		
WO 22,5					16			
WO 25,4						M25		
WO 28,5					21		25	
WO 32,5						M32		
WO 37,0					29		34	
WO 40,5						M40		
WO 42,2	16,5	M16	P16	S24				NPT 1 1/4
WO 47,0					36			
WO 50,5						M50		
WO 54,0					42			
WO 60,0					48			