
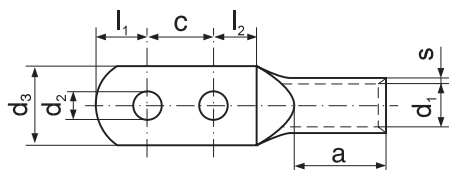


Трубчатый наконечник KCL

для многопроволочных кабелей Cu



Материал: медь с гальваническим лужением
без лужения – на заказ
Выполнение: размеры трубчатой части по DIN 46235

Сечение жилы [мм ²]	Болт М	d ₁ [мм]	Обозначение наконечника	s [мм]	d ₁ [мм]	d ₃ [мм]	a [мм]	c [мм]	l ₁ [мм]	l ₂ [мм]	Вес [г/шт.]	Дискриминант матриц	Инструменты для опрессовки
25	6	6,4	KCL 6-25	1,5	7	14	20	20	7,5	8,5	22,53	10	PR50-D, PP19 + как ниже
	8	8,4	KCL 8-25						10	11	21,58		
35	6	6,4	KCL 6-35	2,15	8,2	17	20	20	7,5	8,5	36,90	12	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, G0300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120-D, PR150-D, PR50-D
	8	8,4	KCL 8-35						10	11	37,86		
50	6	6,4	KCL 6-50	2,25	10	20	28	20	7,5	8,5	53,40	14	PR150-D, PR50-D
	8	8,4	KCL 8-50						10	11	55,07		
70	8	8,4	KCL 8-70	2,5	11,5	24	28	22	10	11	76,28	16	PR150-D, PR50-D
	10	10,5	KCL 10-70						12	13	70,30		
95	8	8,4	KCL 8-95	2,75	13,5	28	35	22	10	11	108,83	18	PR150-D, PR50-D
	10	10,5	KCL 10-95						12	13	113,30		
120	8	8,4	KCL 8-120	2,75	15,5	32	35	30	10	11	132,57	20	PR150-D, PR50-D
	10	10,5	KCL 10-120						12	13	135,00		
	12	13	KCL 12-120						13	14	135,00		
150	10	10,5	KCL 10-150	3,25	17	34	35	30	12	13	177,47	22	PR150-D + как ниже
	12	13	KCL 12-150						13	14	179,80		
185	10	10,5	KCL 10-185	3,25	19	37	40	30	12	13	211,55	25	PR240, PRZ240, + как ниже
	12	13	KCL 12-185						13	14	212,13		
240	10	10,5	KCL 10-240	3,75	21,5	42	40	40	12	13	377,20	28	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, G0300, HR300, GU300
	12	13	KCL 12-240						13	14	314,50		

Изготовление на заказ. Выполнение наконечников с иными, чем в таблице, размерами согласно индивидуальным договорённостям.