
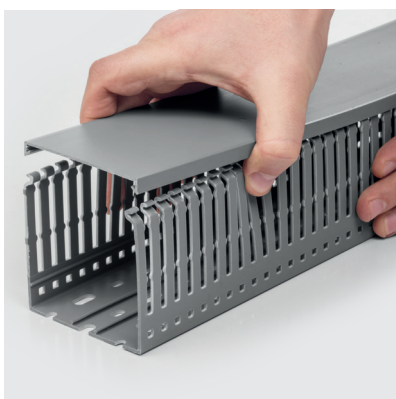


## Перфорированный кабельный канал ККГ

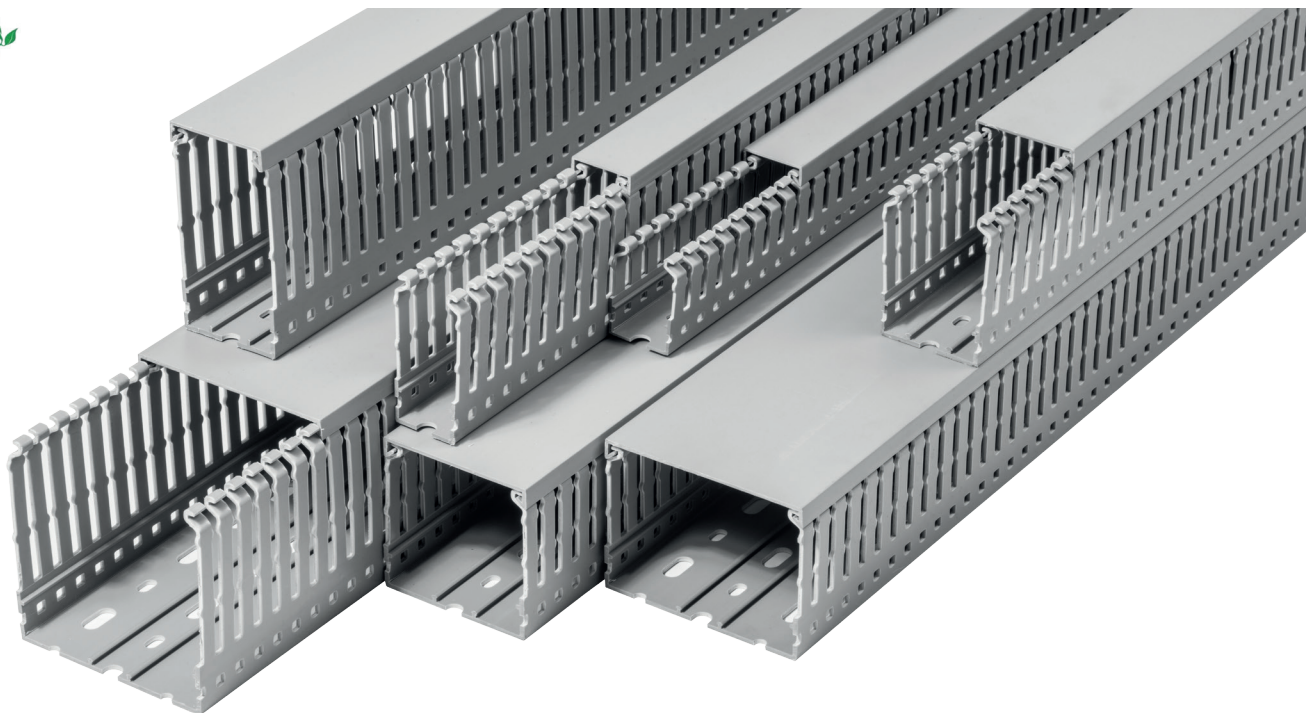

Кабельные лотки предназначены для электрических инсталляций в распределительных шкафах.

Особенности:

- основа из ПВХ-основе технополимера
- огнестойкий (UL 94), класс горючести V0
- перфорированный пол выполнен в соответствии с DIN 43659
- простой монтаж аксессуаров на нижней рейке
- Кабель-канал имеет перфорированный корпус с ослабленными местами и различными отверстиями для крепления.

Индекс	Размеры (ШxВ) [мм]	Длина [м]	Количество штук в упаковке
ККГ 2540-2	25x40	2	50x2м
ККГ 2560-2	25x60	2	35x2м
ККГ 4040-2	40x40	2	35x2м
ККГ 4060-2	40x60	2	28x2м
ККГ 4080-2	40x80	2	20x2м
ККГ 6040-2	60x40	2	25x2м
ККГ 6060-2	60x60	2	16x2м
ККГ 6080-2	60x80	2	16x2м
ККГ 8080-2	80x80	2	12x2м
ККГ 10080-2	100x80	2	10x2м
ККГ 10060-2	100x60	2	10x2м