


Вилочный наконечник KNE

для многопроволочных кабелей Cu

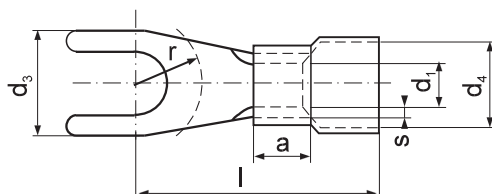

С полиамидной изоляцией
Термостойкость: -40°C до +125°C
Материал: медь с гальваническим лужением
Выполнение трубчатой части по DIN 46234

Сечение жилы [мм ²]	Болт М	Обозначение наконечника	s [мм]	d ₁ [мм]	d ₃ [мм]	d ₄ [мм]	l [мм]	a [мм]	r [мм]	Вес [г/шт.]	Колво [шт.]	Инструменты для опрессовки
0,5 ÷ 1	3	KNE 3-1	0,8	1,6	6	4	16	5	4,5	0,64	100	
	4	KNE 4-1-A *			6,8	17	4,5	0,75				
	4	KNE 4-1			8	17	4,5	0,73				
	5	KNE 5-1			10	19	6,5	0,887				
	6	KNE 6-1 *			11	22	7	1,10				
1,5 ÷ 2,5	3	KNE 3-2,5	0,8	2,3	6	5	11	5	4,5	0,77	100	PR33 E11-6 RE6 PP8 PP19
	3,5	KNE 3,5-2,5			6	11	4,5	0,72				
	4	KNE 4-2,5-A *			6,8	17	4,5	0,86				
	4	KNE 4-2,5			8	17	4,5	0,88				
	5	KNE 5-2,5			10	19	6,5	1,07				
	6	KNE 6-2,5			11	21	7	1,21				
	8	KNE 8-2,5			14	22	10	1,45				
4 ÷ 6	4	KNE 4-6	1	3,6	8	7	20	6	4,5	1,68	100	PR33, E11-6 RE6 PP8 PP19
	5	KNE 5-6			10	21	6,5	1,87				
	6	KNE 6-6			11	22	7	2,03				
	8	KNE 8-6			14	25	10	2,49				
10	5	KNE 5-10	1,1	4,5	10	8,4	25	8	6,5	3,00	100	EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300, PRZ240, GO300, HRZ300, GU120, HR100-U, PR240, R50, PP19, RA16
	6	KNE 6-10			11	25	7,5	3,30				
	8	KNE 8-10			14	27	10	3,04				

цвет изоляции * – вне нормы.

Стандартное выполнение: края завёрнутой трубчатой части спаяны друг с другом.

Выполнение изоляции класса V0 согласно индивидуальным договорённостям – обозначается нп. KNE 5-1-V0.