


Уплотнительная крышка с клеем KU

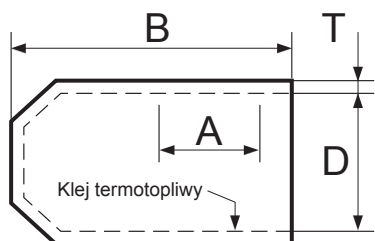

Термоусадочная уплотнительная крышка с клеем для изоляции и уплотнения:

- для концов всех кабелей низкого напряжения с полиамидной изоляцией
- обеспечения металлических и деревянных элементов (нп. конец столба)
- сделаны из термоусадочного материала
- покрыты внутри термоусадочным клеем

Свойства		
Физические	Относительная плотность	1.1 ± 0.2 г/см ³
	Гигроскопичность	1% (макс)
	Прочность на разрыв	10 Н/мм ² (мин)
	Удлинение при разрыве	300% (мин)
Физические после старения в 120°C в течении 500 часов	Твердость	45 ± 3 Shore D
	Прочность на растяжку	8 Н/мм ² (мин)
Электрические	Растяжение при разрыве	200% (мин)
	Удельное сопротивление	1010 Ом (мин)
	Диэлектрическая прочность	10 кВ/мм (мин)
	Диэлектрическая постоянная	5 (макс)

Символ	D Ø внутри без клея [мм]		Длина [мм]		A [мм] E (мин)	Продольная усадка LC [мм] S	Толщина стенки T [мм] S ± 20%
	E (мин) Ø перед усадкой	S (макс) Ø после усадки	E (мин) Ø перед усадкой	S (макс) Ø после усадки			
KU 14-04-35/1	12	4,5	35	30	15	± 10%	1,2
KU 20-08-110/1	20	8	60	55	20	± 10%	3
KU 20-08-60/1	20	8	110	100	35	± 10%	3
KU 24-08-65/1	24	8	60	55	20	± 10%	3
KU 35-15-105/1	35	15	105	95	30	± 10%	3
KU 40-17-105/1	40	17	105	95	35	± 10%	3
KU 60-25-105/1	55	25	150	140	50	± 10%	4