


Термоусадочные соединительные муфты MPT

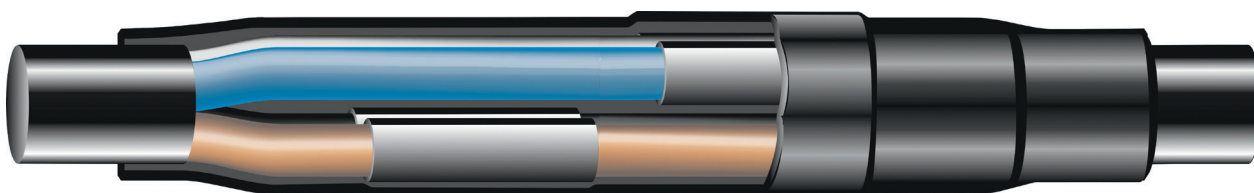

Термоусадочные соединительные муфты служат для соединения кабелей типов Y/A/KY и Y/A/KXS с напряжением 0,6/1 кВ.

- изоляция жил появляется при помощи термоусадочных свойств муфт и клея
- механическую устойчивость и внешнее уплотнение составляет термоусадочная труба с клеем

| Символ | Кол-во жил кабеля | Номинальное сечение [мм ²] | | Длина [м] |
|---------------------|-------------------|--|-------|-----------|
| | | min | max | |
| MPT_1-CX1-10-25/1 | 1 | 1x10 | 1x25 | 0,5 |
| MPT_2-CX1-16-70/1 | 1 | 1x16 | 1x70 | 0,75 |
| MPT_3-CX1-70-120/1 | 1 | 1x70 | 1x120 | 1 |
| MPT_4-CX1-120-150/1 | 1 | 1x120 | 1x150 | 1 |
| MPT_5-CX1-120-300/1 | 1 | 1x120 | 1x300 | 1 |
| MPT_1-CX4-10-25/1 | 4 | 4x10 | 4x25 | 0,8 |
| MPT_2-CX4-16-70/1 | 4 | 4x16 | 4x70 | 0,8 |
| MPT_3-CX4-70-120/1 | 4 | 4x70 | 4x120 | 0,8 |
| MPT_4-CX4-120-150/1 | 4 | 4x120 | 4x150 | 1 |
| MPT_5-CX4-120-300/1 | 4 | 4x120 | 5x300 | 1 |
| MPT_2-CX5-16-70/1 | 5 | 5x16 | 5x70 | 0,8 |
| MPT_5-CX5-120-300/1 | 5 | 5x120 | 5x300 | 1 |