# Опрессованные матрицы ОТ

Для втулочных неизолированных и изолированных наконечников Cu от 25 ÷ 185 мм².

| Тип наконечника | Форма опрессовки |
|---|---|
| TE |  |

## Инструменты

PR 240

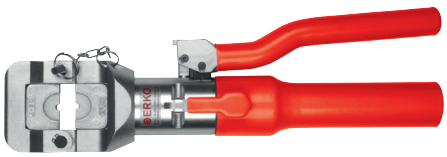

HR 300



GO 300