



Ремонтный термоусадочный рукав RNT

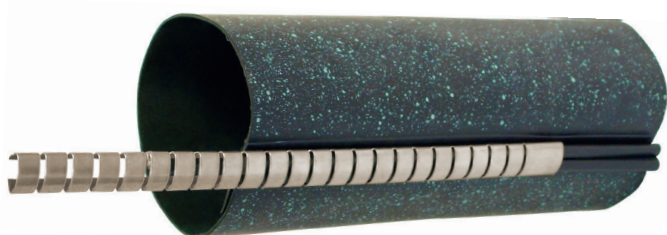

Термоусадочный рукав для быстрого, прочного и эффективного ремонта поврежденной оболочки кабеля без необходимости отрезать конец кабеля, с целью защиты от механических и коррозионных повреждений, а также для ремонта трубопроводов водоснабжения.

- внутренняя поверхность втулки покрыта слоем термоплавого клея для создания гарантированного покрытия кабельных оболочек устойчивого к внешним условиям, а также компенсации неровностей
- покрытие наружный слой краски термохромный рукав внесении изменений цвет после достижения заданной температуры, что бы предотвратить перегрев материала во время его усадки

Свойства		
Физические	Устойчивость к растяжимости	17,5 Н/мм ² (мин)
	Растягивание при срыве	300% (мин)
	Гигроскопичность	0,1% (макс)
	Устойчивость на воздействие радиации ESCR 484 в 50°C	отсутствие растрескивания нет трещин
Физические после старения в 120°C в течении 500 часов	Устойчивость к растяжимости	15 Н/мм ² (мин)
	Удлинение при разрыве	200%
Электрические	Электрическая прочность	12 кВ/мм (мин)
Химические	Коррозионная стойкость	хорошая
	Прочность на растяжку	15 Н/мм ² (мин)
	Растяжение при разрыве	200%
Ограничение температуры-сигнализация изменением цвета	150°C в течении 30 мин. 250°C	без изменений изменения цвета

Индекс	Цвет	D max. Ø перед усадкой [мм]	D min. Ø после усадки [мм]	Толщина стенки с клеем перед усадкой T [мм] ± 20%	Длина L [мм]
RNT 42-08-250/1	черный				250
RNT 42-08-500/1	черный				500
RNT 42-08-750/1	черный	42	8	0,9	750
RNT 42-08-1000/1	черный				1000
RNT 42-08-1500/1	черный				1500
RNT 76-22-250/1	черный				250
RNT 76-22-500/1	черный				500
RNT 76-22-750/1	черный	76	22	0,9	750
RNT 76-22-1000/1	черный				1000
RNT 76-22-1500/1	черный				1500
RNT 100-30-250/1	черный				250
RNT 100-30-500/1	черный				500
RNT 100-30-750/1	черный	100	30	0,9	750
RNT 100-30-1000/1	черный				1000
RNT 100-30-1500/1	черный				1500
RNT 139-38-250/1	черный				250
RNT 139-38-500/1	черный				500
RNT 139-38-750/1	черный	139	38	0,9	750
RNT 139-38-1000/1	черный				1000
RNT 139-38-1500/1	черный				1500
RNT 185-55-250/1	черный				250
RNT 185-55-500/1	черный				500
RNT 185-55-750/1	черный	185	55	0,9	750
RNT 185-55-1000/1	черный				1000
RNT 185-55-1500/1	черный				1500
RNT 210-55-250/1	черный				250
RNT 210-55-500/1	черный				500
RNT 210-55-750/1	черный	210	55	0,9	750
RNT 210-55-1000/1	черный				1000
RNT 210-55-1500/1	черный				1500