


Термоусадочные толстостенные трубы с клеем RTGK

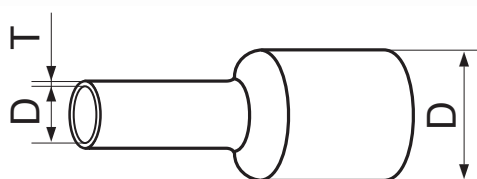

Термоусадочные утолщенные трубы предназначены для осуществления непосредственной изоляции на кабелях до 1 кВ, а так же для внутренних кабелей nN и Sn

- выполнены из стабилизированных термически полимеров
- внутренняя сторона покрыта слоем клея
- могут использоваться при работе в разных климатических условиях
- гарантируют эластичное уплотнение, высокий уровень механической и химической защиты
- UV защита
- предназначены для работы в чрезвычайно сложных условиях
- дискриминант усадки 3:1

Индекс	Цвет	Мин. Ø перед усадкой D [мм]	D min. Ø после усадки [мм]	Толщина стенки после усадки T [мм]	Количество шт. в упаковке [1шт.=1м]
RTGK 55-16-C/1	черный	55	16	4	1 szt
RTGK 92-26-C/1	черный	92	26	4,2	1 szt
RTGK 120-34-C/1	черный	120	34	4,2	1 szt
RTGK 140-37-C/1	черный	140	37	4,3	1 szt

Свойства		
Физические	Относительная плотность	1,25 ± 0,2 г/см ³
	Гигроскопичность	0,2% (макс)
	Прочность на разрыв	10 Н/мм ² (мин)
	Удлинение при разрыве	350% (мин)
Физические после старения в 120°C в течении 500 часов	Прочность на растяжку	8 Н/мм ² (мин)
	Растяжение при разрыве	300% (мин)
Электрические	Удельное сопротивление	1010Ωм (мин)
	Диэлектрическая прочность	8 кВ/мм (мин)
	Диэлектрическая постоянная	3,5 (макс)
Химические	Сопротивление плесневению	хорошая
	Химическая стойкость	исполняет
	Коррозионная стойкость	хорошая