


Термоусадочные утолщенные трубы RTP

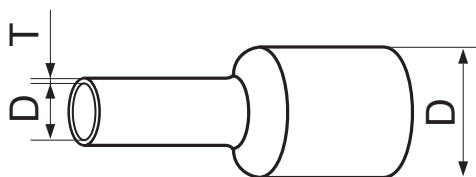

Термоусадочные утолщенные трубы предназначены для осуществления непосредственной изоляции на кабелях до 1 кВ, а также для внутренних кабелей pN и Sn.

- выполнены из стабилизированных термически полимеров
- могут использоваться при работе в разных климатических условиях
- гарантируют эластичное уплотнение, высокий уровень механической и химической защиты
- UV защита
- дискриминант усадки 3:1

Индекс	Цвет	Мин. Ø перед усадкой D [мм]	D min. Ø после усадки [мм]	Толщина стенки после усадки T [мм]	Количество шт. в упаковке [1шт.=1м]
RTP 9-3-C/1	черный	9	3	1,7	10
RTP 12-4-C/1	черный	12	4	2	10
RTP 22-6-C/1	черный	22	6	2,5	10
RTP 30-8-C/1	черный	30	8	2,5	10
RTP 34-7-C/1	черный	34	7	3	10
RTP 40-12-C/1	черный	40	12	2,8	10
RTP 55-16-C/1	черный	55	16	3	10
RTP 65-19-C/1	черный	65	19	3	10
RTP 80-22-C/1	черный	80	22	3,2	10
RTP 100-30-C/1	черный	100	30	3,2	5
RTP 140-40-C/1	черный	140	40	3,2	5

		Свойства	
Физические	Относительная плотность	1,25 ± 0,2 г/см ³	
	Гигроскопичность	0,2% (макс)	
	Прочность на разрыв	10 Н/мм ² (мин)	
	Удлинение при разрыве	350% (мин)	
Физические после старения в 120°C в течении 500 часов	Прочность на растяжку	8 Н/мм ² (мин)	
	Растяжение при разрыве	300% (мин)	
Электрические	Удельное сопротивление	1010Ωм (мин)	
	Диэлектрическая прочность	8 кВ/мм (мин)	
	Диэлектрическая постоянная	3,5 (макс)	
Химические	Сопротивление плесневению	хорошая	
	Химическая стойкость	исполняет	
	Коррозионная стойкость	хорошая	