


Болтовой редукционный соединитель SZSR

до 36 кВ

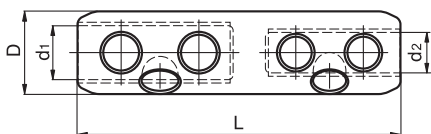

Материал:

Корпуса соединителей: алюминий с лужением
Болта соединителей стандартно латунь с лужением
или из специального алюминия

Обозначение	Сечение провода Al [мм ²]			Cu [мм ²]		D [мм]	d ₁ [мм]	d ₂ [мм]	L [мм]	Кол-во болтов
	rm (v)	re	sm	rm (v)	sm					
SZSR 120300-1695	120-300/ 16-95	120-300/ 16-95	120-240/ 25-70	120-300/ 16-70	120-240/ 25-70	38	25	13	140	2/1
SZSR 185400-95240	185-400/ 95-240	185-400/ 95-240	185-300/ 95-185	185-400/ 95-240	185-300/ 95-185	42	26	20	170	3/2
SZSR 185400-300500	185-400/ 300-500	185-400/ 300-500	185-300/ 300-400	185-400/ 300-500	185-300/ 300-400	52	26	34	200	3/3
SZSR 185400-400630	185-400/ 400-630	185-400/ 400-630	185-300/ 400-500	185-400/ 400-630	185-300/ 400-500	52	26	34	200	3/3

На заказ возможно изготовление соединители других размеров:

алюминиевые болты без лужения, при заказе обозначение, нп SZSR 120300-1695-A

алюминиевые болты с лужением, при заказе обозначение, нп. SZSR 120300-1695-AT