


Втулочный наконечник в ленте TP

для многопроволочных кабелей Cu

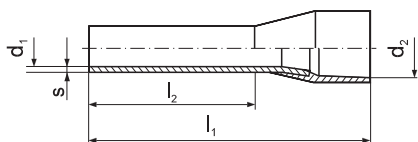

С полиамидной изоляцией
 Термостойкость: -40°C до +125°C
 Материал: медь с гальваническим лужением
 Выполнение: размеры по DIN 46228 ч.4

Сечение жилы [мм ²]	Обозначение наконечника	Цвет изоляции	s [мм]	d ₁ [мм]	d ₂ [мм]	l ₁ [мм]	l ₂ [мм]	Вес [г/шт.]	Колво [шт.]	Инструменты для опрессовки
0,5	TP 0,5-8	белый	0,15	1	2,6	14	8	3,40	40	PR33, T10, T3,
0,75	TP 0,75-8	серый	0,15	1,2	2,8	14	8	3,87	40	TC6,
1	TP 1-8	красный	0,15	1,4	3	14	8	4,43	40	T16, T16S
1,5	TP 1,5-8	чёрный	0,15	1,7	3,5	14	8	5,16	40	ETA66
2,5	TP 2,5-8	голубой	0,15	2,2	4,2	14	8	6,37	40	

Выполнение изоляции класса V0 согласно индивидуальным договорённостям – обозначается нп. TP 1-8-V0.
 Изолирующие втулки доступны также в других цветах.