

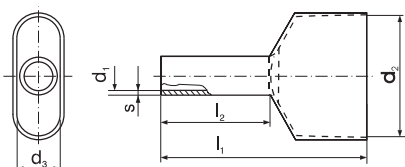


Втулочный двойной наконечник TV

для многопроволочных кабелей Cu



С полиамидной изоляцией
Термостойкость: -40°C до +125°C
Материал: медь с гальваническим лужением



Форма опрессовки

Сечение жилы [мм ²]	Обозначение наконечника	Цвет изоляции	s [мм]	d ₁ [мм]	l ₁ [мм]	l ₂ [мм]	d ₃ [мм]	d ₂ [мм]	Вес [г/шт.]	Колво [шт.]	Инструменты для опрессовки
2 x 0,5	TV 0,5-8	белый	0,15	1,4	15	8	2,5	4,7	0,14	100	
2 x 0,75	TV 0,75-8	серый	0,15	1,7	15	8	2,8	5,0	0,09	100	
	TV 0,75-10				17	10					
2 x 1	TV 1-8	красный	0,15	2,0	15	8	3,4	5,4	0,17	100	T10, T3, PR33, TC6, T16, T16S, PR33, ETA66
	TV 1-10				17	10					
2 x 1,5	TV 1,5-8	чёрный	0,15	2,2	16	8	3,6	6,6	0,21	100	
	TV 1,5-10				18	10					
	TV 1,5-12				20	12					
2 x 2,5	TV 2,5-10	синий	0,2	2,8	18	10	4,2	7,8	0,35	100	
	TV 2,5-12				20	12					
2 x 4	TV 4-12	серый	0,2	3,7	23	12	4,9	8,8	0,53	100	T10, TC6, T16, T11-16, PP8, PP19
2 x 6	TV 6-14	жёлтый	0,2	4,8	26	14	6,9	10	0,78	100	
2 x 10	TV 10-14	красный	0,2	6,4	26	14	8	14,6	1,00	100	
2 x 16	TV 16-14	синий	0,2	8,3	30	14	9,6	18,4	1,65	100	T10-16V, PP8, PP19

Выполнение изоляции класса V0 согласно индивидуальным договорённостям – обозначается нп. TV 1-8-V0.

Изолирующие втулки доступны также в других цветах. Выполнение наконечников с иными, чем в таблице, размерами – согласно индивидуальным договорённостям.