


Matryce zaciskowe UX

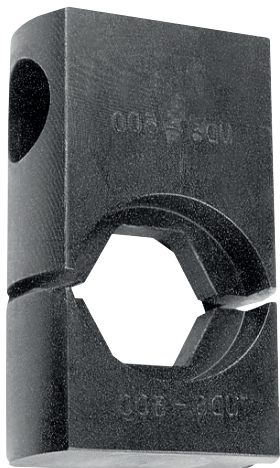

Do końcówek i złączek rurowych o średnicach zewnętrznych do 52 mm.

Ze względu na różne grubości ścianek końcówek dla danego przekroju kabla (np. wykonanie wg norm DIN lub PN) matryce oznakowano wyróżnikiem.

Jego wartość odpowiada średnicy zewnętrznej końcówki podanej w mm.


Wyróżnik matryc - średnica zew. końcówki [mm]	Przykładowe końcówki
32	KCR 300
34	KCS 400
38	KCR 400
42	KCR 500
44	KCR 625
52	AR 625

Rodzaj końcówek



KCR

Forma zaprasowania



Narzędzia dedykowane



GU 625