


Crimpzange E 11-6

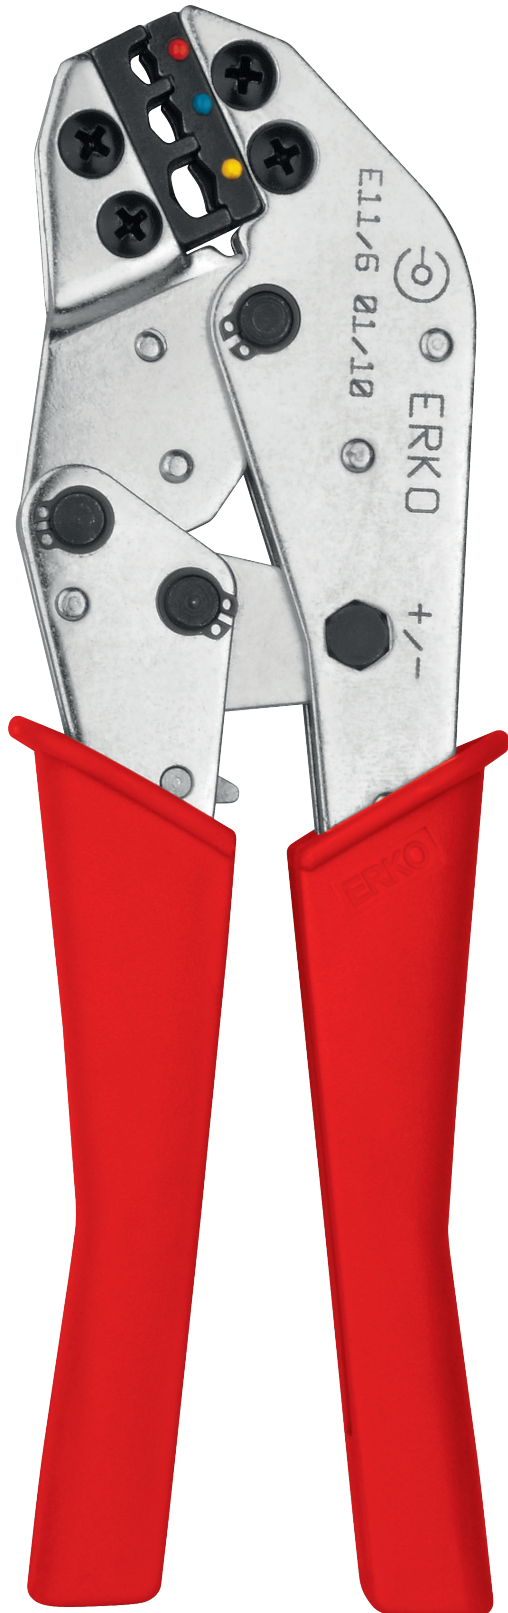

Crimpzange geeignet für:

- isolierte Quetschkabelschuhe: Ringform (Typ KOE, KOV), Gabelform (Typ KNE, KNV), Stiftform (Typ KWE, KWV)
- isolierte Stossverbinder (Typ KLE, KLK)


Pressbereich: 0,5 ÷ 6 mm².

Eigenschaften:

- Sperrvorrichtung für einfaches Verpressen bei minimalem Kraftaufwand
- Exzenter zum Einstellen der Presskraft

Presseinsätze im Set.

Länge: 210 mm; Gewicht: 550 g

Pressprofil Nr.	Pressbereich [mm ²]	Pressform
1	0,5 ÷ 1	
2	1,5 ÷ 2,5	
3	4 ÷ 6	



Pressform