

Universal-Crimpzange PR 33



Universal-Crimpzange geeignet für:


- isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe (Typ KOA, KANN, KWA, KOE, KNE, KNV) 0,5 ÷ 6 mm²
- Aderendhülsen (Typ TA, TE) 0,5 ÷ 35 mm²

Eigenschaften:

- leicht austauschbare Presseinsätze (siehe Tabelle unten)
- hohe Wiederholbarkeit und Genauigkeit der Verpressung
- Zweikomponentengriff mit Abgleitschutz
- Sperrvorrichtung für einfaches Verpressen bei minimalem Kraftaufwand
- Exzenter zum Einstellen der Presskraft
- Presseinsätze nach individuellen Bedürfnissen komplementiert
- Möglichkeit, komplettes Set in einem praktischen Koffer zu bestellen

Presseinsätze sind separat zu bestellen.

Länge: 220 mm; Gewicht (ohne Presseinsätze) : 500 g

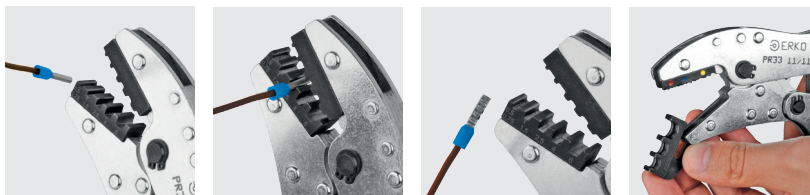

Presseinsatztyp	Verbindungsmaterial	Geeignet für	Pressbereich [mm ²]	Pressform
PR_33-A6		alle Kabelschuhen und Verbinder ohne Isolierung (Aderendhülsen und Flachstecker ausgenommen)	0,5 ÷ 6	
PR_33-E6		alle Kabelschuhen und Verbinder mit Isolierung (Aderendhülsen ausgenommen)	0,5 ÷ 6	
PR_33-T6		isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen	0,5 ÷ 6	
PR_33-T16		isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen	6 ÷ 16	
PR_33-T35		isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen	25 ÷ 35	
PR_33-S6		nicht isolierte Flachstecker	0,5 ÷ 6	