

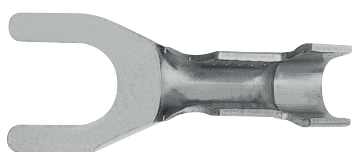


Захватный наконечник KNP

для многопроволочных кабелей Cu

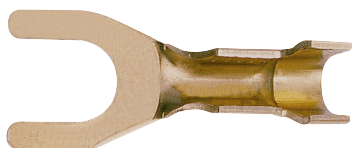

Материал: латунь
Выполнение по DIN 46225

Сечение жилы [мм ²]	Болт М	d ₂ [мм]	Обозначение наконечника	s [мм]	d ₃ [мм]	l [мм]	r [мм]	Вес [г/шт.]	Колво [шт.]	Инструменты для опрессовки
0,5 ÷ 1	3	3,2	KNP 3-1	0,6	8	18,3	4,5	0,70	100	
	4	4,3	KNP 4-1		8		6,5			S44-2,
	5	5,3	KNP 5-1		9,5		6,5			
1 ÷ 2,5	4	4,3	KNP 4-2,5	0,6	8	18,3	6,5	0,81	100	
	5	5,3	KNP 5-2,5		9,5		6,5			PP8, PP19
	6	6,5	KNP 6-2,5		12		22			7,5

Стандартное выполнение – без лужения. В случае заказа выполнения с лужением необходимо добавить символ „Sn”, нп. KNP 3-1 Sn.