


Гайки для вдавливания NW



Гайки до вдавливания:


- выполнены из стали 11SMnPb30
- поверхностная закалка
- оцинкованные
- высокий стандарт исполнения
- специальная геометрия гарантирует точное соединение с конструкцией

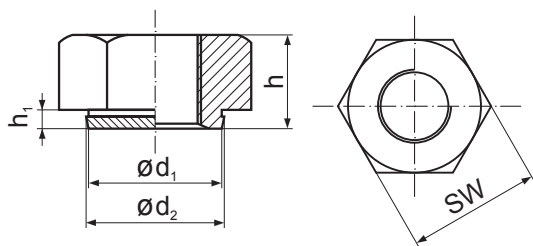

Резьба	Толщина [мм]	Размер шестиугольника [мм]	d ₁ Ø [мм]	d ₂ Ø [мм]	Высота воротника h ₁ [мм]	Высота гайки h [мм]
M8	2	13	10	10,3	1,8	6,5
M10	2	15	12,5	12,85	1,8	8
M12	3	17	14,5	14,85	2,9	10

Проба откручивания гайки после вдавливания в стальной лист

Размер гайки	M8	M10	M12
Минимальный показатель [Nm .]	24	41	41



Набор для вдавливания гаек (гайка + накладка + крестецель):

Тип вкладки для вдавливания	Тип Крейцмесселя	Тип гайки
SH 307	SH 303-10,1; SH 403-10,1	NW M8
SH 307	SH 303-12,6; SH 403-12,6	NW M10
SH 307	SH 303-14,5; SH 403-14,5	NW M12