


## Крейцмейсель квадратных отверстий WK

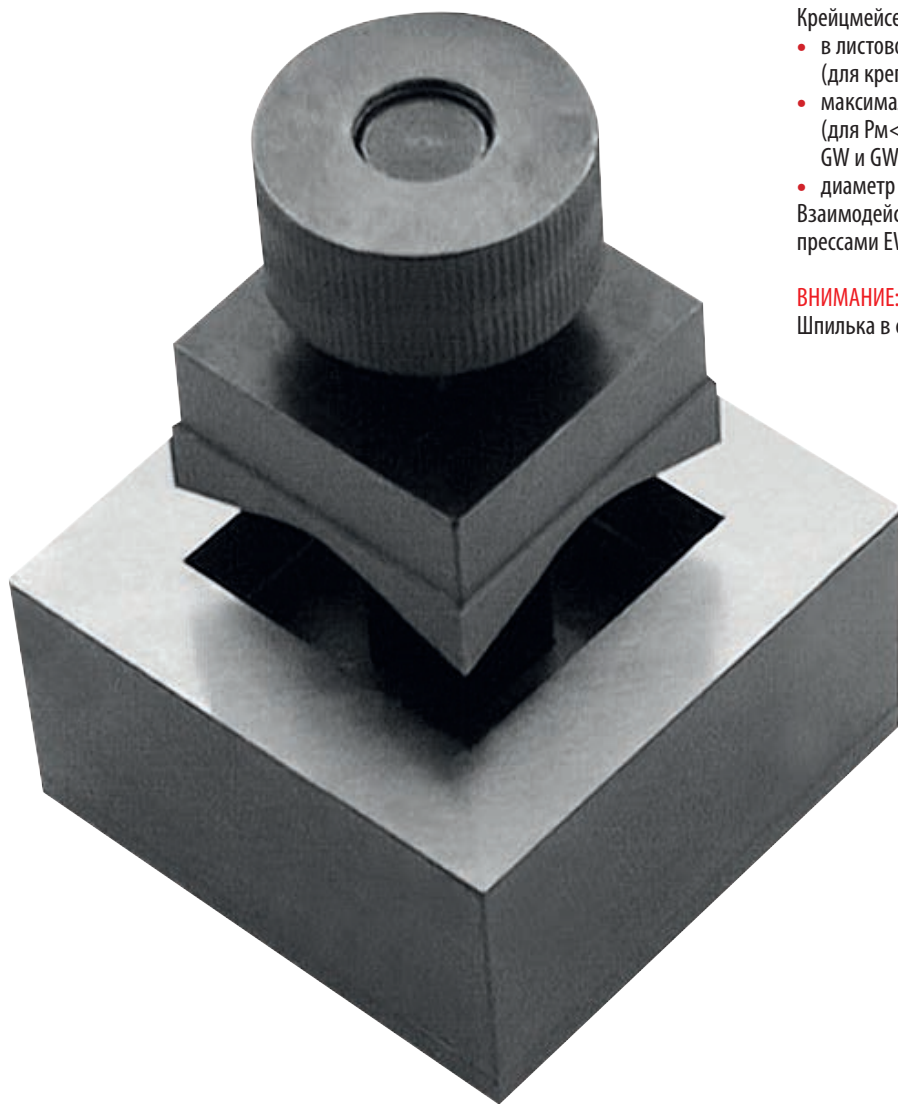

Крейцмейсель для вырезания квадратных отверстий:

- в листовой стали распределительных щитов, пультов (для крепления измерительных приборов)
  - максимальная толщина листовой стали до 2 мм (для  $R_m < 450$  МПа, например вид St3S) используя головки GW и GW2 максимальная толщина листовой стали до 3 мм
  - диаметр предварительного отверстия 23 мм
- Взаимодействует с головками GW и GW 2, а также вырубными прессами EWNE 80, WNE 80, WH 100 и WHP 1

**ВНИМАНИЕ:** другие размеры в диапазоне 140 x 140 мм на заказ. Шпилька в составе с крейцмейселем.

Тип	Размер отверстия [мм]	Вес [кг]
WK 26,5	26,5 x 26,5	1,4
WK 45,6	45,6 x 45,6	3,7
WK 68,6	68,6 x 68,6	4,3
WK 92,7	92,7 x 92,7	4,8