

Praska ręczna do fotowoltaiki bez pozycjonera PRF 2,5-6



Praska do złączy typu MC 4

Zakres przewodów 2,5 ÷ 6 mm²


Cechy użytkowe:

- ocechowane gniazda w matrycach
- możliwość zamontowania pozycjonera
- wysoka powtarzalność i precyzja wykonanego zaprasowania
- mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe zaprasowanie przy użyciu minimalnej siły
- mimośród do regulowania siły zacisku

Matryce zaciskowe w standardzie.

Długość: 210 mm; Masa: 550 g

Gniazdo nr	Zakres przewodów [mm ²]	Forma zaprasowania
1	1,5 ÷ 2,5	
2	4	
3	6	

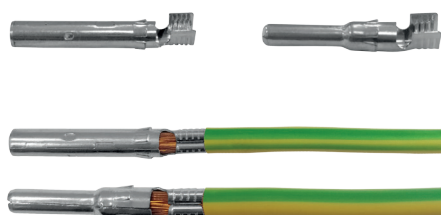

Forma zaprasowania końcówki na przewodzie.