

Crimpzange für Photovoltaik ohne Positionierer PRF 2,5-6



Crimpzange für MC 4-Verbindungen
Pressbereich 2,5 ÷ 6 mm²


Eigenschaften:

- Nestkennzeichnung an Einsätzen
- Montagemöglichkeit eines Positionierers
- hohe Wiederholbarkeit und Genauigkeit der Verpressung
- Sperrvorrichtung für einfaches Verpressen bei minimalem Kraftaufwand
- Exzenter zum Einstellen der Presskraft

Presseinsätze im Set.

Länge: 210 mm; Gewicht: 550 g

Crimpnest Nr.	Pressbereich [mm ²]	Pressform
1	1,5 ÷ 2,5	
2	4	
3	6	

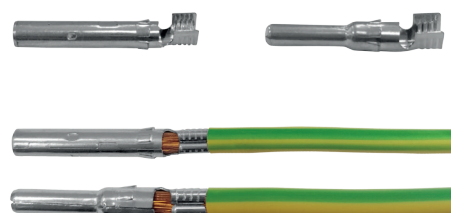

Pressform des Kabelschuhs an der Leitung